


B16

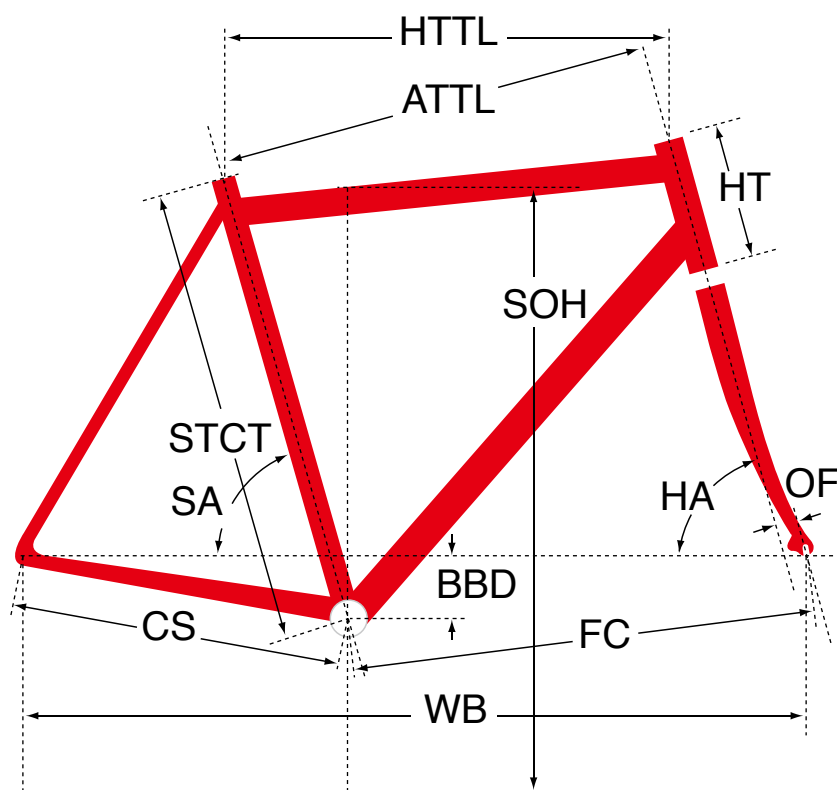

ジオメトリー		サイズ(mm)				
		480	500	520	540	560
HA	ヘッドアングル	72	72.5	72.5	73	73
SA	シートアングル	78	77.7	77.6	75.9	76.3
HTTL	トップチューブ (水平)	490	500	520	545	557
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	490	500	520	545	557
HT	ヘッドチューブ	115	130	100	110	125
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	480	500	520	540	560
BBD	ボトムブラケットドロップ	45	45	70	70	70
CS	チェーンステー	485	385	405	405	405
FC	フロントセンター	562	568	589	596	612
WB	ホイールベース	947	952	984	991	1007
OF	フォークオフセット	35	35	40	40	40
SOH	スタンドオーバーハイト	703	720	743	764	779
CRANK	クランク長	-	-	-	-	-
STEM	ステム長	-	-	-	-	-
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	-	-	-	-	-