


# B16

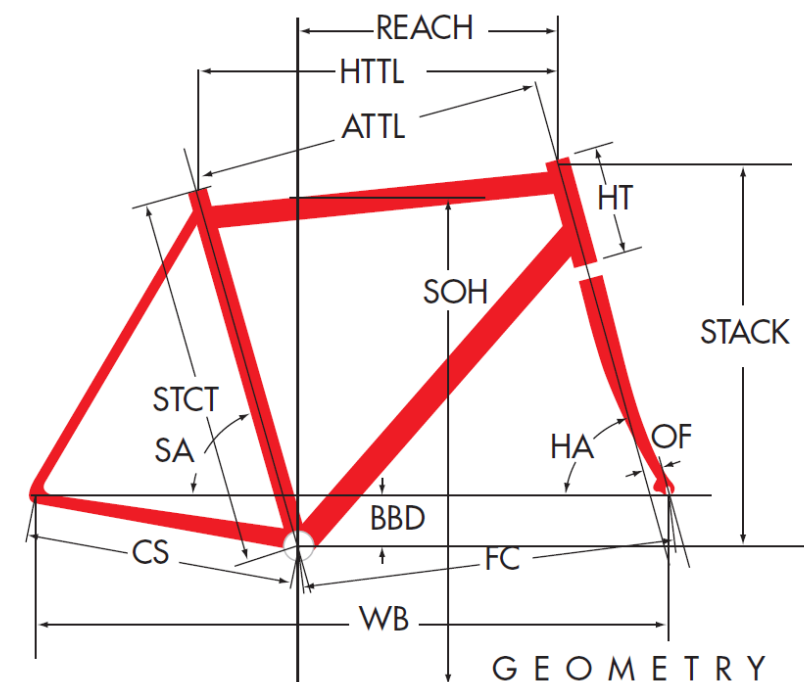

ジオメトリー		サイズ(mm)				
		480(650c)	500(650c)	520	540	560
HA	ヘッドアングル	72	72.5	72.5	73	73
SA	シートアングル	78	77.7	77.6	75.9	76.3
HTTL	トップチューブ(水平)	490	500	520	545	557
ATTL	トップチューブ(センター/センター)	490	500	520	545	557
HT	ヘッドチューブ	115	130	100	110	125
STCT	シートチューブ(センター/トップ)	480	500	520	540	560
BBD	ボトムブラケットドロップ	45	45	70	70	70
CS	チェーンステー	385	385	405	405	405
FC	フロントセンター	562	568	589	596	612
WB	ホイールベース	947	952	984	991	1007
OF	フォークオフセット	35	35	40	40	40
SOH	スタンドオーバーハイト	703	720	743	764	779
CRANK	クランク長	165	165	170	172.5	175
STEM	ステム長	60	80	80	90	90
H-Bar	ハンドル幅(センター/センター)	390	390	390	390	420
FL	フォーク	340	340	365	365	365
REACH	リーチ	386	391	407	414	426
STACK	スタック	468	484	502	514	528
適応身長(cm)		155~165	160~170	165~175	170~180	175~185
適応股下(cm)		67.3~88.5	69.0~90.5	71.3~93.0	73.4~95.3	74.9~97.5