


# F5X

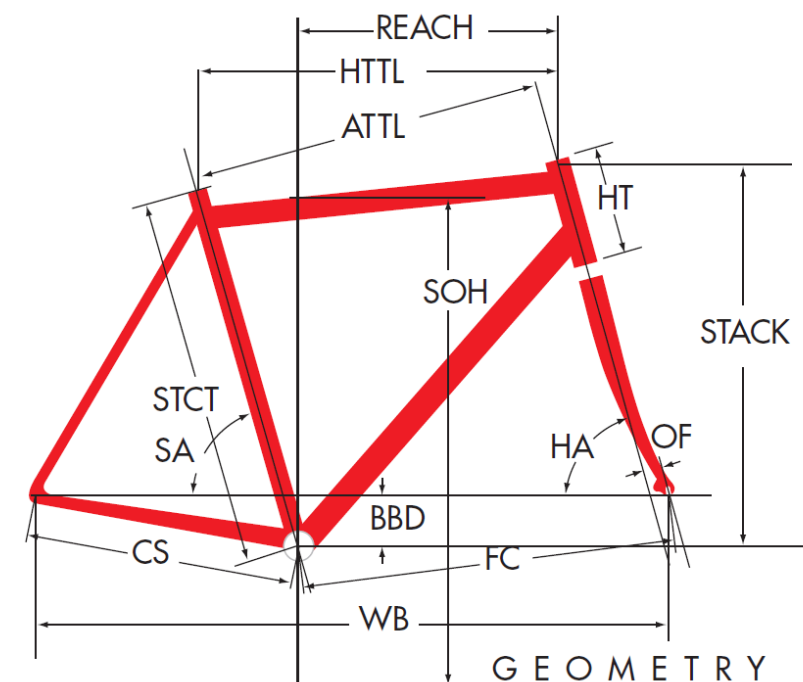

| ジオメトリー    |                     | サイズ(mm)   |           |           |           |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                     | 470       | 500       | 530       | 550       |
| HA        | ヘッドアングル             | 71        | 71.5      | 72        | 72        |
| SA        | シートアングル             | 75        | 74.5      | 73.5      | 73.5      |
| HTTL      | トップチューブ (水平)        | 510       | 525       | 540       | 560       |
| ATTL      | トップチューブ (センター/センター) | 495       | 510       | 525       | 543       |
| HT        | ヘッドチューブ             | 110       | 120       | 130       | 150       |
| STCT      | シートチューブ (センター/トップ)  | 470       | 500       | 530       | 550       |
| BBD       | ボトムブラケットドロップ        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| CS        | チェーンステー             | 430       | 430       | 430       | 430       |
| FC        | フロントセンター            | 583       | 584       | 585       | 605       |
| WB        | ホイールベース             | 1005      | 1005      | 1007      | 1027      |
| OF        | フォークオフセット           | 50        | 45        | 45        | 45        |
| SOH       | スタンドオーバーハイト         | 726       | 751       | 779       | 796       |
| CRANK     | クランク長               | 165       | 170       | 172.5     | 175       |
| STEM      | ステム長                | 80        | 90        | 100       | 100       |
| H-Bar     | ハンドル幅 (センター/センター)   | 380       | 400       | 420       | 440       |
| FL        | フォーク                | 393       | 393       | 393       | 393       |
| REACH     | リーチ                 | 368       | 375       | 377       | 391       |
| STACK     | スタック                | 525       | 538       | 549       | 568       |
| 適応身長 (cm) |                     | 155~170   | 160~175   | 165~180   | 170~185   |
| 適応股下 (cm) |                     | 69.6~79.5 | 72.1~89.0 | 74.9~92.3 | 76.6~96.5 |