


# F75X

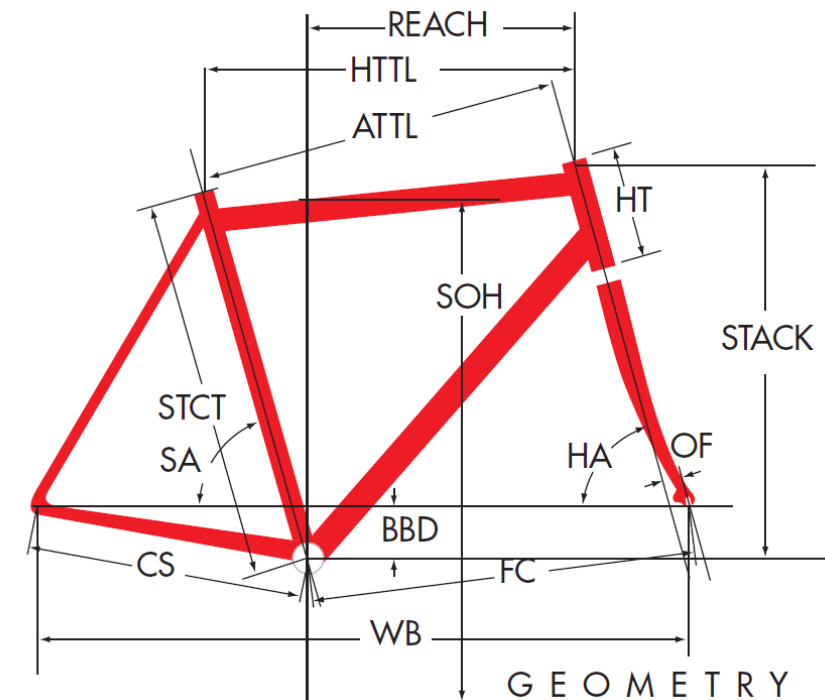

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		470	500	530	550
HA	ヘッドアングル	71	71.5	72	72
SA	シートアングル	75	74.5	73.5	73.5
HTTL	トップチューブ (水平)	510	525	540	560
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	495	510	525	543
HT	ヘッドチューブ	110	120	130	150
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	470	500	530	550
BBD	ボトムブラケットドロップ	65	65	65	65
CS	チェーンステー	430	430	430	430
FC	フロントセンター	583	584	585	605
WB	ホイールベース	1005	1005	1007	1027
OF	フォークオフセット	50	45	45	45
SOH	スタンドオーバーハイト	726	751	779	796
FL	フォーク	393	393	393	393
REACH	リーチ	368	375	377	391
STACK	スタック	525	538	549	568
CRANK	クランク長	165	170	172.5	175
STEM	ステム長	80	90	100	100
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	380	400	420	440
適応身長 (cm)		155~170	160~175	165~180	170~185
適応股下 (cm)		69.6~79.5	72.1~89.0	74.9~92.3	76.6~96.5