


QX65

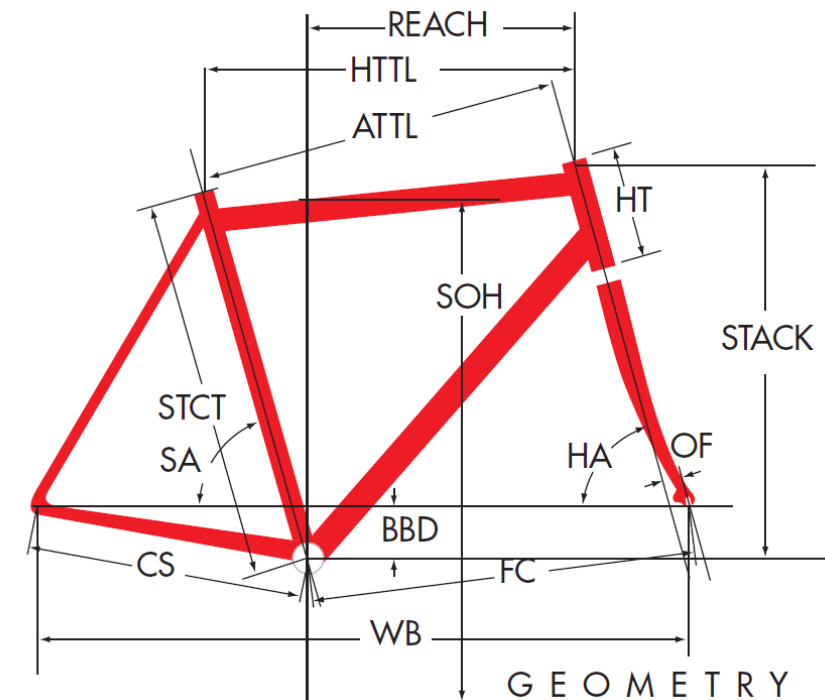

| ジオメトリー | | サイズ(mm) | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 440 | 480 | 520 | 550 |
| HA | ヘッドアングル | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
| SA | シートアングル | 74.5 | 73 | 72.75 | 72.5 |
| HTTL | トップチューブ (水平) | 541 | 568 | 578 | 589 |
| ATTL | トップチューブ (センター/センター) | - | - | - | - |
| HT | ヘッドチューブ | 145 | 160 | 175 | 190 |
| STCT | シートチューブ (センター/トップ) | 440 | 480 | 520 | 550 |
| BBD | ボトムブラケットドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 |
| CS | チェーンステー | 445 | 445 | 445 | 445 |
| FC | フロントセンター | 608 | 616 | 620 | 624 |
| WB | ホイールベース | 1047 | 1056 | 1059 | 1063 |
| OF | フォークオフセット | 38 | 38 | 38 | 38 |
| SOH | スタンドオーバーハイト | 701 | 735 | 769 | 796 |
| FL | フォーク | 393 | 393 | 393 | 393 |
| REACH | リーチ | 384 | 392 | 395 | 399 |
| STACK | スタック | 551 | 567 | 583 | 600 |
| CRANK | クランク長 | 170 | 170 | 170 | 175 |
| STEM | ステム長 | 75 | 75 | 90 | 105 |
| H-Bar | ハンドル幅 (センター/センター) | 620 | 620 | 640 | 640 |
| 適応身長 (cm) | | 155~165 | 160~175 | 175~185 | 180~190 |
| 適応股下 (cm) | | 67.1~85.0 | 70.5~89.0 | 73.9~93.0 | 76.6~96.5 |