


FERTILE

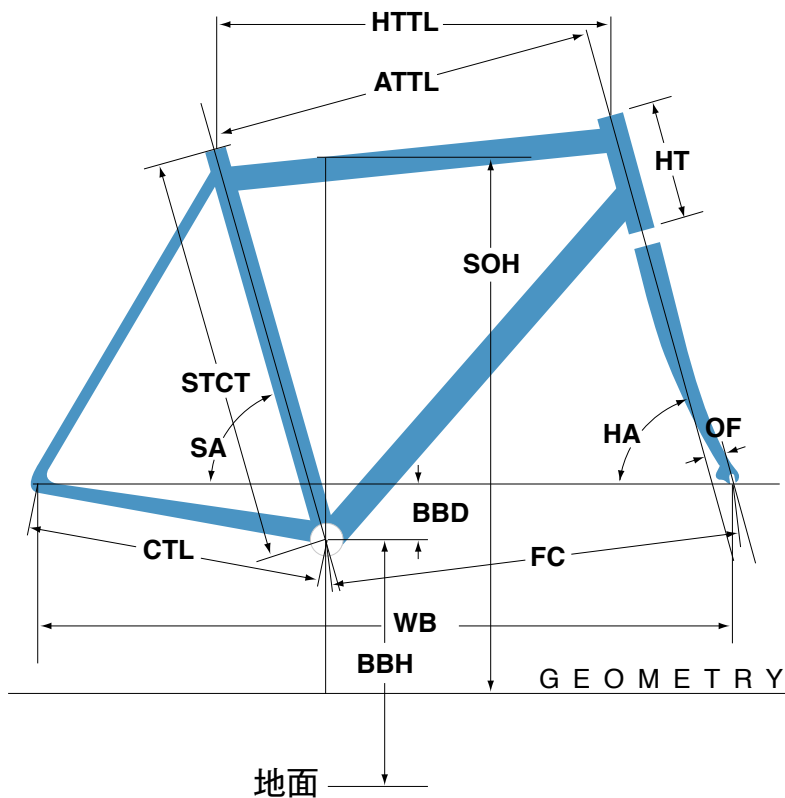

| ジオメトリ | | サイズ(mm) | | |
|-------|-------------------|---------|------|------|
| | | 380 | 460 | 500 |
| | 係数 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| SOH | スタンドオーバーハイト | 725 | 769 | 798 |
| STCT | シートチューブ(センター/トップ) | 380 | 460 | 500 |
| HTTL | トップチューブ(水平) | 545 | 555 | 565 |
| HA | ヘッドアングル | 70 | 70 | 71 |
| SA | シートアングル | 74 | 74 | 73 |
| CTL | チェーンステー | 445 | 445 | 445 |
| HT | ヘッドチューブ | 110 | 130 | 150 |
| OF | フォークオフセット | 41 | 41 | 41 |
| WB | ホイールベース | 1048 | 1054 | 1054 |
| FC | フロントセンター | 611 | 617 | 617 |
| BBD | ボトムブラケットドロップ | 66 | 66 | 66 |

| 適応身長 | 160~175cm | 170~185cm | 175~190cm |
|------|-----------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|-----------|

*係数は、適正サイズを測る際に必要となります。
 $\text{股下長(mm)} \times 0.885 \div \text{係数} = \text{STCT}$
 $\text{股下長(mm)} > \text{SOH} + 25\text{mm}$ 以上
 が安全となります。詳しくは、LBカタログをご確認ください。

*適応身長は目安に過ぎません。個人差がありますので、実車にまたがってお確かめください。