



R I T E W A Y.

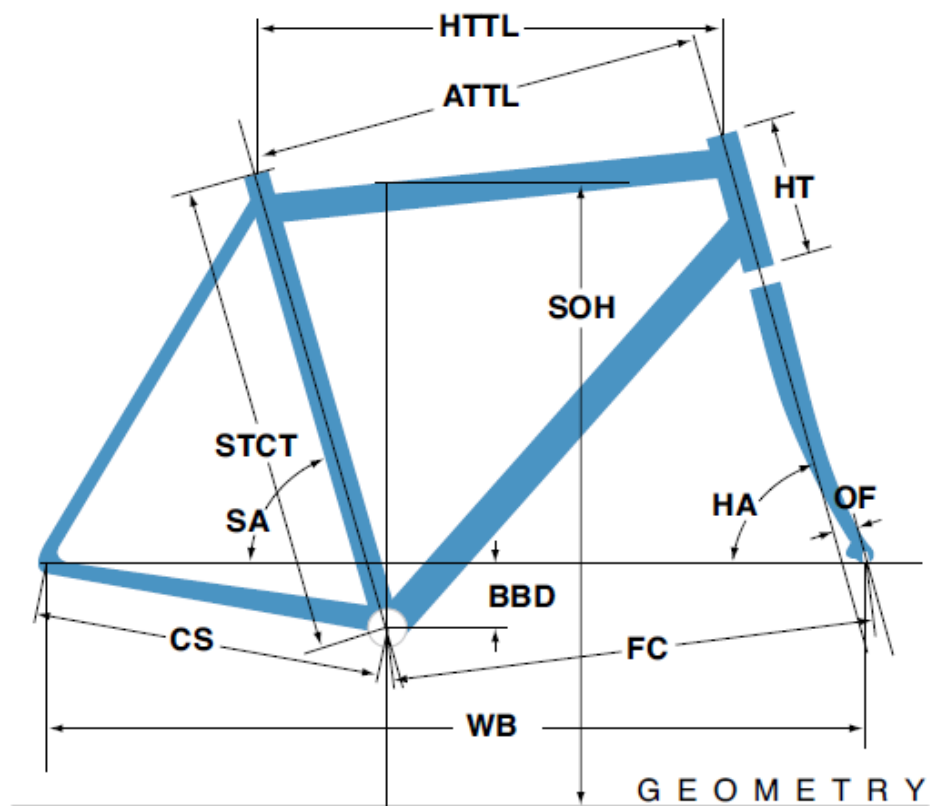

ジオメトリー		サイズ(mm)	480(650C)
HA	ヘッドアングル		73
SA	シートアングル		74
HTTL	トップチューブ(水平)		520
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		516
HT	ヘッドチューブ		70
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		480
BBD	ボトムブラケットドロップ		39
CS	チェーンステー		390
FC	フロントセンター		565
WB	ホイールベース		951
OF	フォークオフセット		45
SOH	スタンドオーバーハイト		709
	ハンドル幅		560
	ステム		70
	クランク		165
	適応身長		155~170 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ 34

R I T E W A Y.

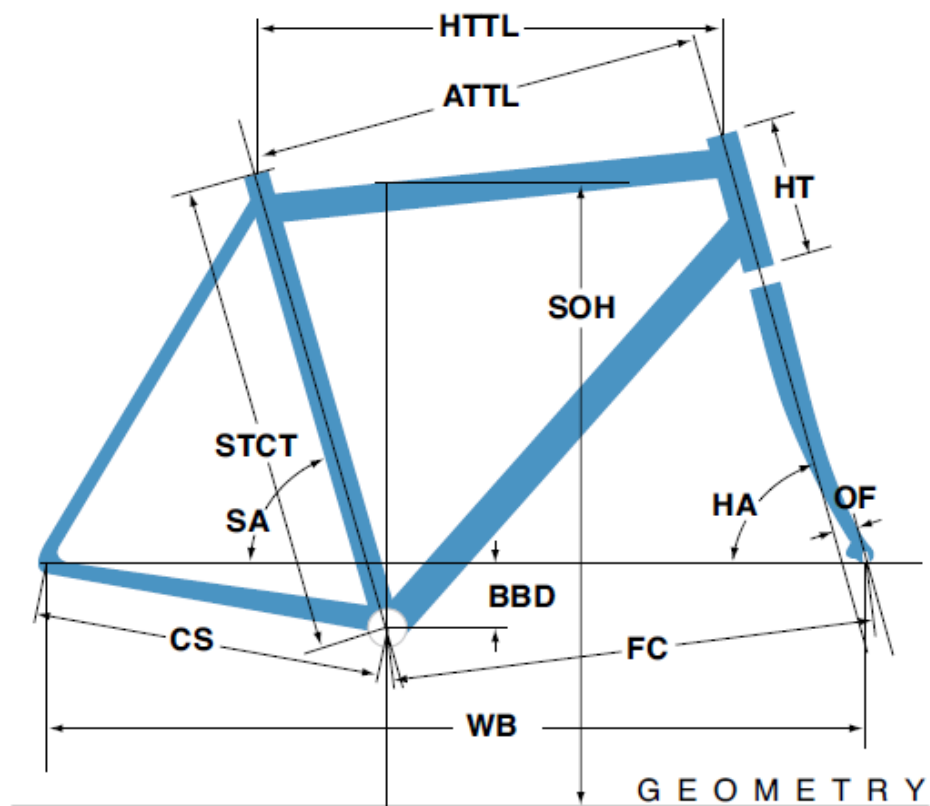

ジオメトリー		サイズ(mm)	510	540
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		538	553
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		510	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		58	58
CS	チェーンステー		408	408
FC	フロントセンター		587	592
WB	ホイールベース		998	993
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		763	781
	ハンドル幅		560	560
	ステム		70	70
	クランク		170	170
	適応身長		165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ 34