



R I T E W A Y .

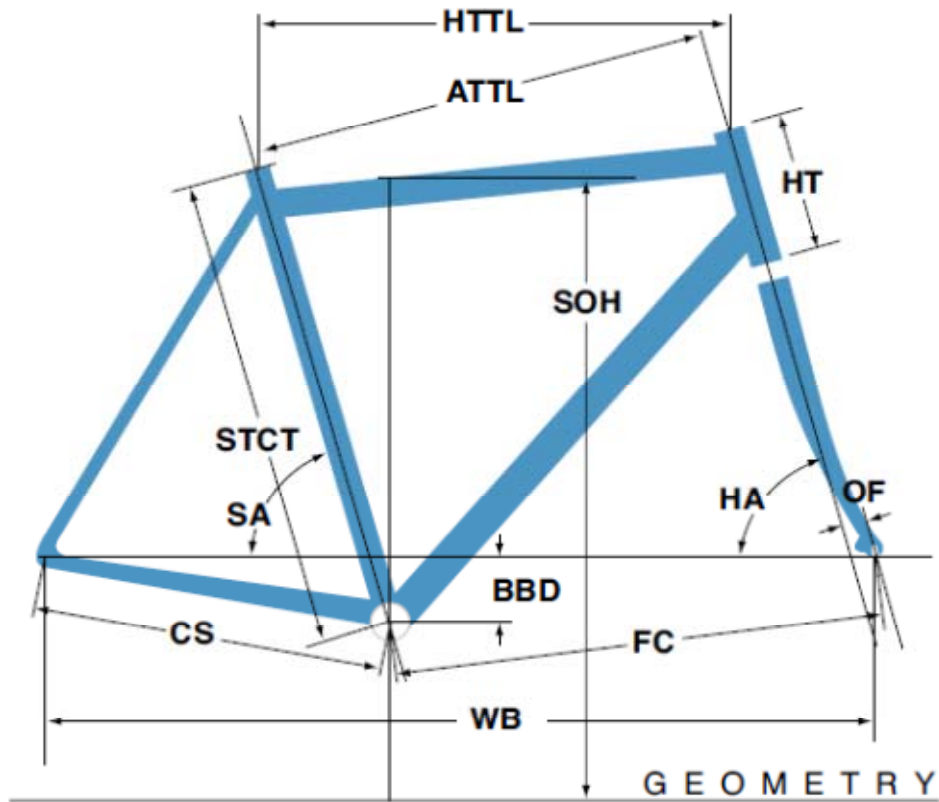

ジオメトリー		サイズ(mm)	510	540
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		538	553
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		510	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		58	58
CS	チェーンステー		408	410
FC	フロントセンター		587	592
WB	ホイールベース		988	993
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		763	782
	ハンドル幅		500	500
	ステム		70	70
	クランク		170	170
適応身長			165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/103mm	45.0 mm	27.2 mm	29.8 mm	-	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

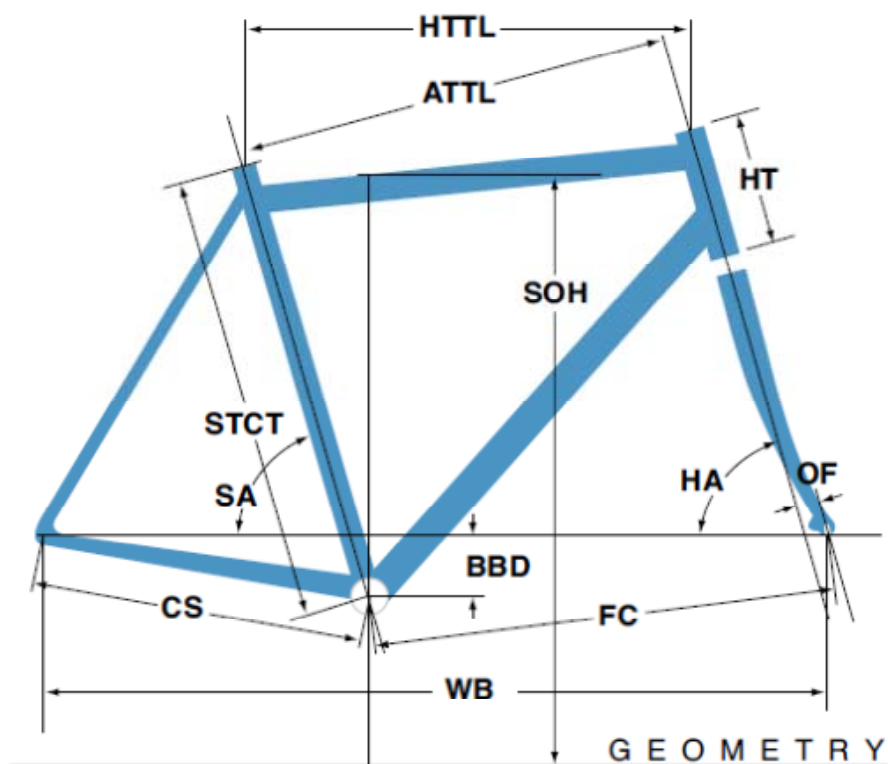

ジオメトリー		サイズ(mm)	510	540
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		538	553
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		510	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		58	58
CS	チェーンステー		408	408
FC	フロントセンター		587	592
WB	ホイールベース		998	993
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		763	781
	ハンドル幅(センター/センター)		400	400
	ステム		70	70
	クランク		170	170
適応身長			165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	26.0 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y .

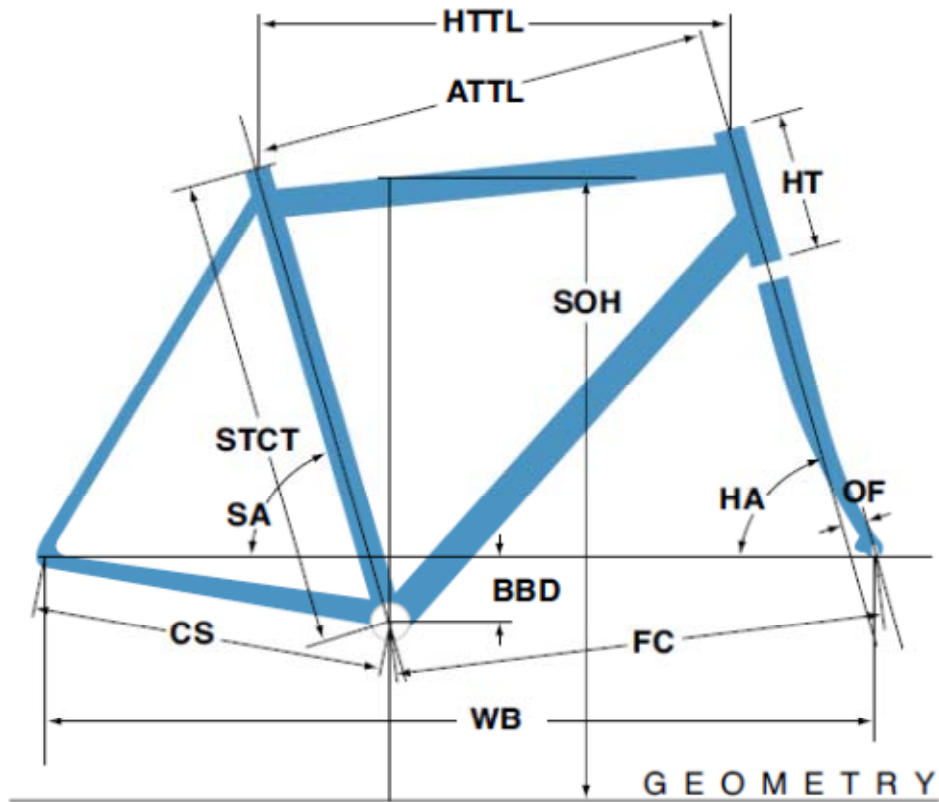

ジオメトリー		サイズ(mm)	480(650C)
HA	ヘッドアングル		73
SA	シートアングル		74
HTTL	トップチューブ(水平)		520
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		516
HT	ヘッドチューブ		70
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		480
BBD	ボトムブラケットドロップ		39
CS	チェーンステー		390
FC	フロントセンター		565
WB	ホイールベース		951
OF	フォークオフセット		45
SOH	スタンドオーバーハイト		709
	ハンドル幅		560
	ステム		70
	クランク		170
適応身長			155~170 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

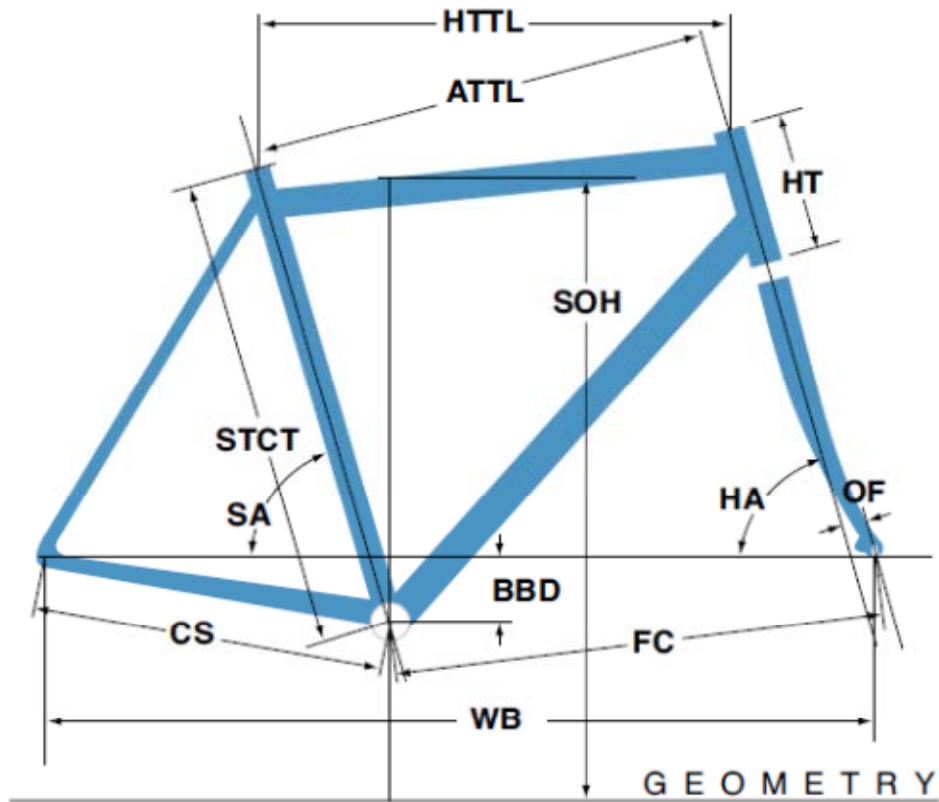

ジオメトリー		サイズ(mm)	510	540
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		538	553
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		510	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		58	58
CS	チェーンステー		408	408
FC	フロントセンター		587	592
WB	ホイールベース		998	993
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		763	781
	ハンドル幅		560	560
	ステム		70	70
	クランク		170	170
適応身長			165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

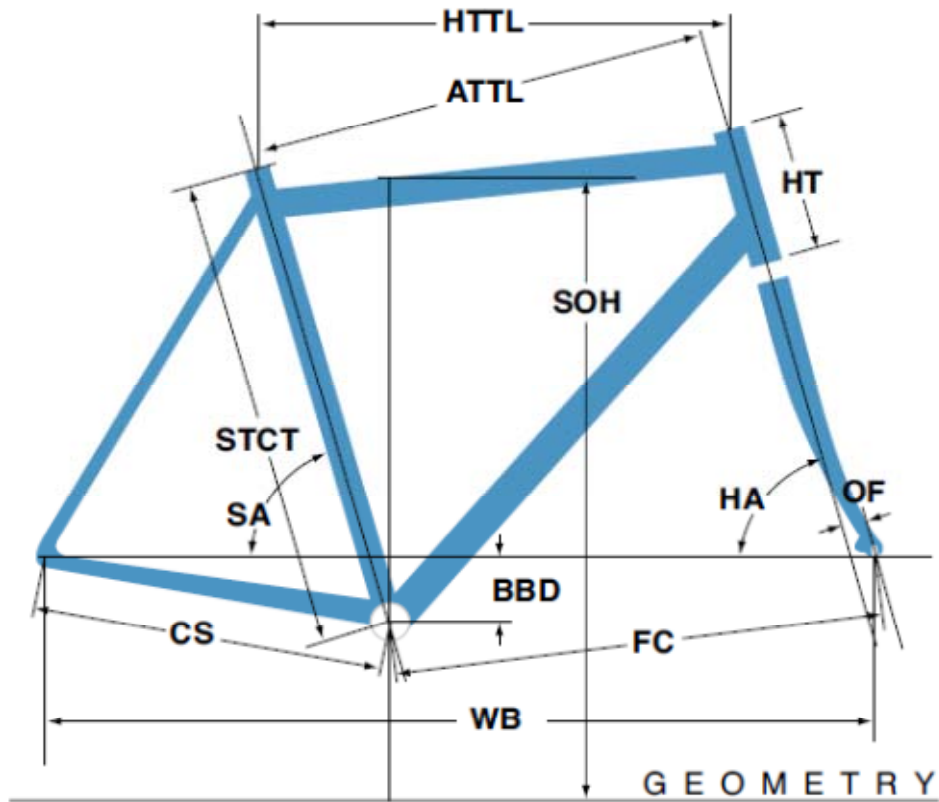

ジオメトリー		サイズ(mm)	510	540
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		538	553
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		510	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		58	58
CS	チェーンステー		408	410
FC	フロントセンター		587	592
WB	ホイールベース		988	993
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		763	782
	ハンドル幅(センター/センター)		400	400
	ステム		70	70
	クランク		170	170
適応身長			165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	26.0 mm	OS/AH Φ34

R I T E W A Y.

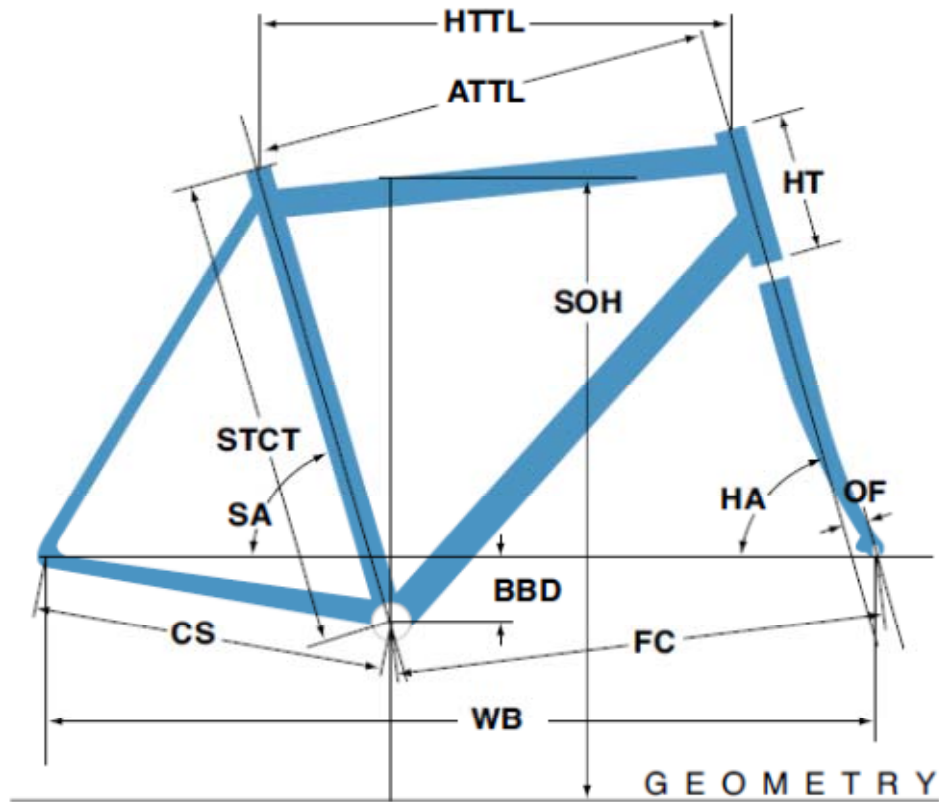


ジオメトリー		サイズ(mm)	500	530
HA	ヘッドアングル		73	73
SA	シートアングル		73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		531	544
HT	ヘッドチューブ		90	100
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		500	530
BBD	ボトムブラケットドロップ		65	65
CS	チェーンステー		430	430
FC	フロントセンター		586	591
WB	ホイールベース		1008	1013
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		764	785
	ハンドル幅(センター/センター)		400	400
	ステム		70	70
	クランク		170	170
適応身長			165~180 cm	170~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	26.0 mm	OS/AH Φ34

RPJ2012 SHEPHERD


R I T E W A Y .

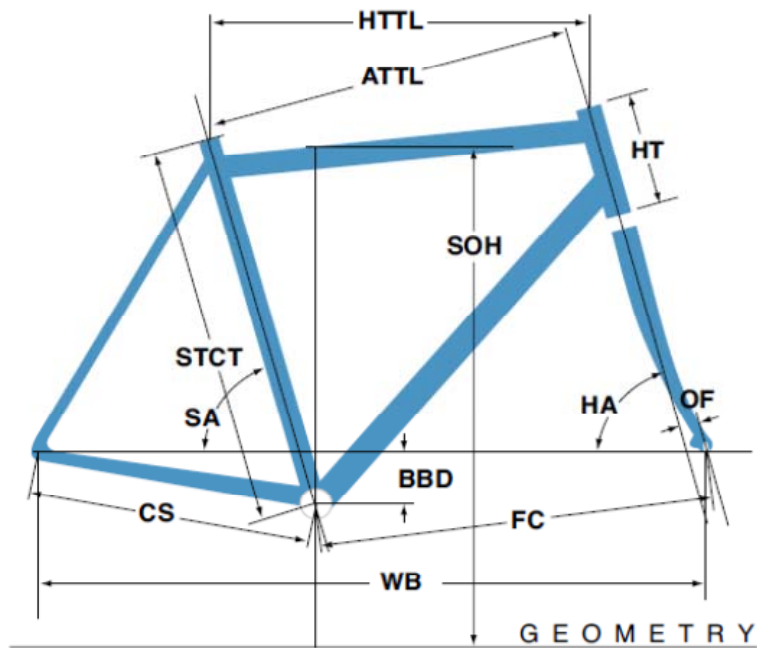

ジオメトリー		サイズ(mm)	380	420	460	500
HA	ヘッドアングル		72	71	71	71.5
SA	シートアングル		74.5	74	73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		535	540	550	560
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		524	523	528	536
HT	ヘッドチューブ		125	130	135	140
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		380	420	460	500
BBD	ボトムブラケットドロップ		75	70	70	70
CS	チェーンステー		445	445	445	445
FC	フロントセンター		594	604	609	609
WB	ホイールベース		1040	1040	1045	1045
OF	フォークオフセット		50	50	50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		709	733	754	776
	ハンドル幅		560	560	560	560
	ステム		90	90	90	110
	クランク		170	170	170	170
	適応身長		150~170 cm	155~175 cm	160~180 cm	165~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
308217	68英/122.5mm	50.0 mm	27.2 mm	31.8 mm	E-Type	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y .

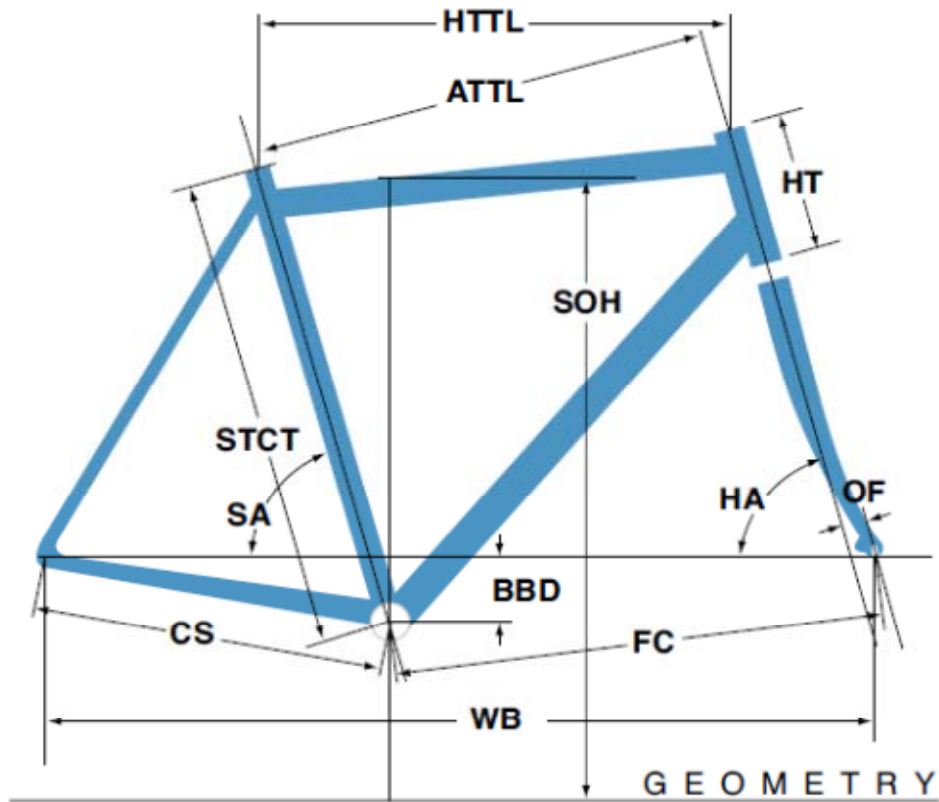

ジオメトリー		サイズ(mm)	380	460	500
HA	ヘッドアングル		70	70	70.5
SA	シートアングル		74	73.5	73
HTTL	トップチューブ(水平)		545	555	565
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		536	534	541
HT	ヘッドチューブ		110	130	150
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		380	460	500
BBD	ボトムブラケットドロップ		66	66	66
CS	チェーンステー		445	445	445
FC	フロントセンター		611	617	617
WB	ホイールベース		1048	1054	1054
OF	フォークオフセット		41.3	41.3	41.3
SOH	スタンドオーバーハイト		725	769	798
	ハンドル幅		560	560	560
	ステム		90	90	90
	クランク		170	170	170
適応身長			160~175 cm	170~185 cm	170~190 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
308211	68英/122.5mm	47.5 mm	27.2 mm	31.8 mm	31.8 mm	135.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

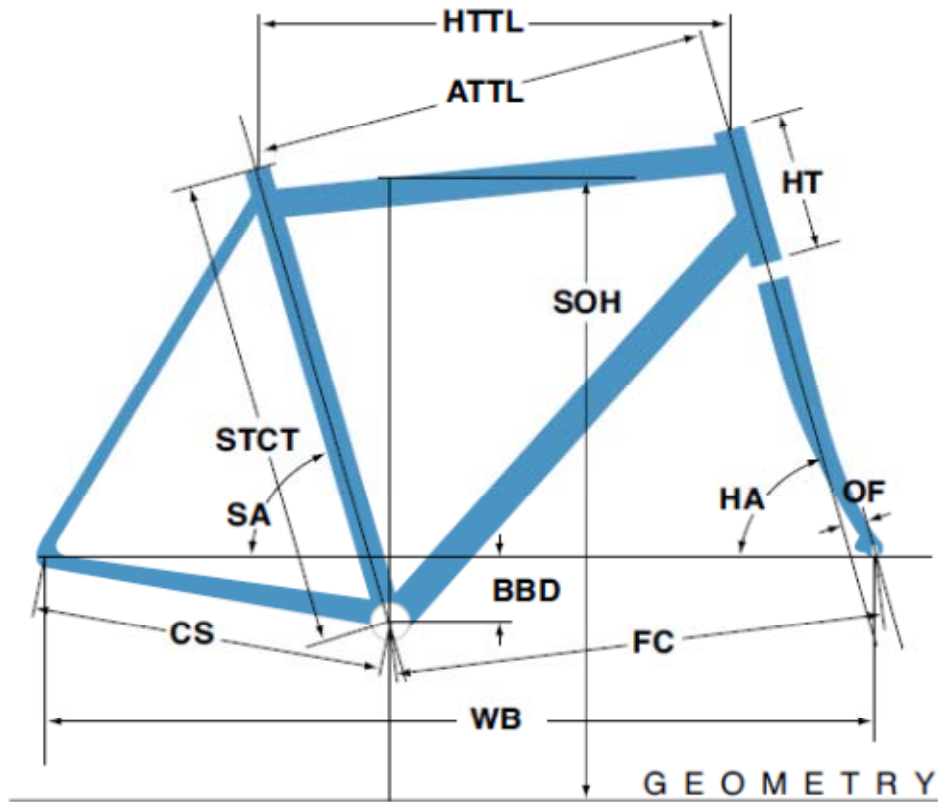

ジオメトリー		サイズ(mm)	380	420
HA	ヘッドアングル		70.5	71
SA	シートアングル		74	74
HTTL	トップチューブ(水平)		525	545
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		541	525
HT	ヘッドチューブ		130	140
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		380	420
BBD	ボトムブラケットドロップ		60	60
CS	チェーンステー		425	425
FC	フロントセンター		586	591
WB	ホイールベース		1012	1018
OF	フォークオフセット		50	50
SOH	スタンドオーバーハイト		619	694
	ハンドル幅		560	560
	ステム		90	90
	クランク		170	170
適応身長			145~165 cm	155~175 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
308211	68英/122.5mm	47.5 mm	27.2 mm	31.8 mm	31.8 mm	135.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y .

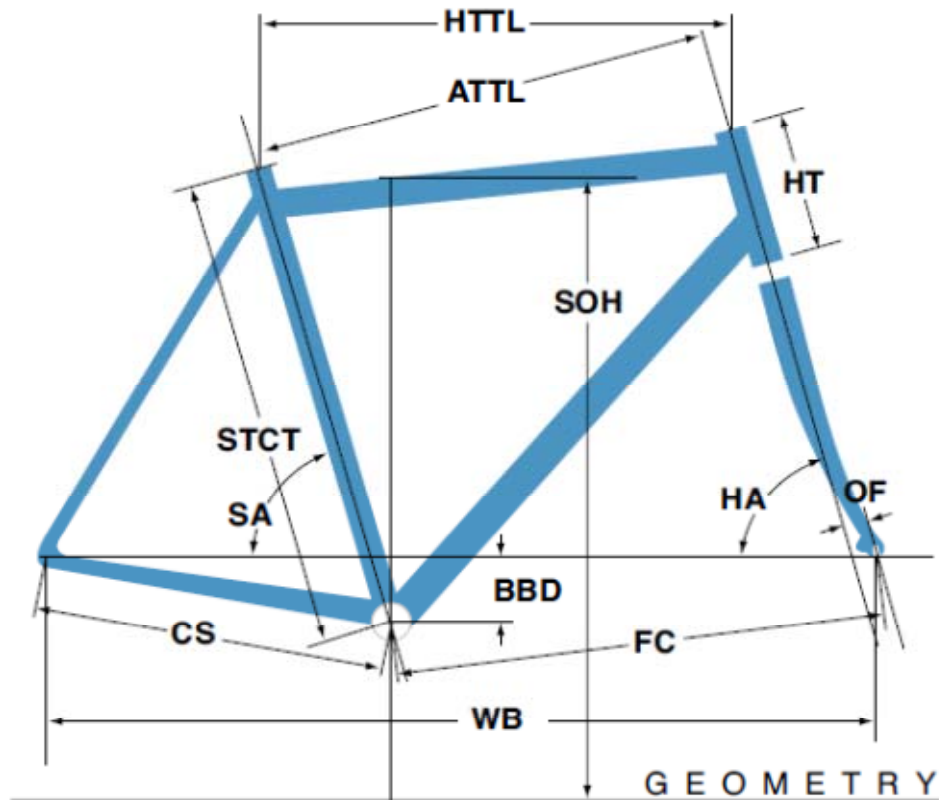

ジオメトリー		サイズ(mm)	430
HA	ヘッドアングル		73
SA	シートアングル		73
HTTL	トップチューブ(水平)		550
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		541
HT	ヘッドチューブ		270
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		430
BBD	ボトムブラケットドロップ		-35
CS	チェーンステー		410
FC	フロントセンター		602
WB	ホイールベース		1009
OF	フォークオフセット		38
SOH	スタンドオーバーハイト		598
	ハンドル幅(センター/センター)		400
	ステム		90
	クランク		170
適応身長			155~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	26.0 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

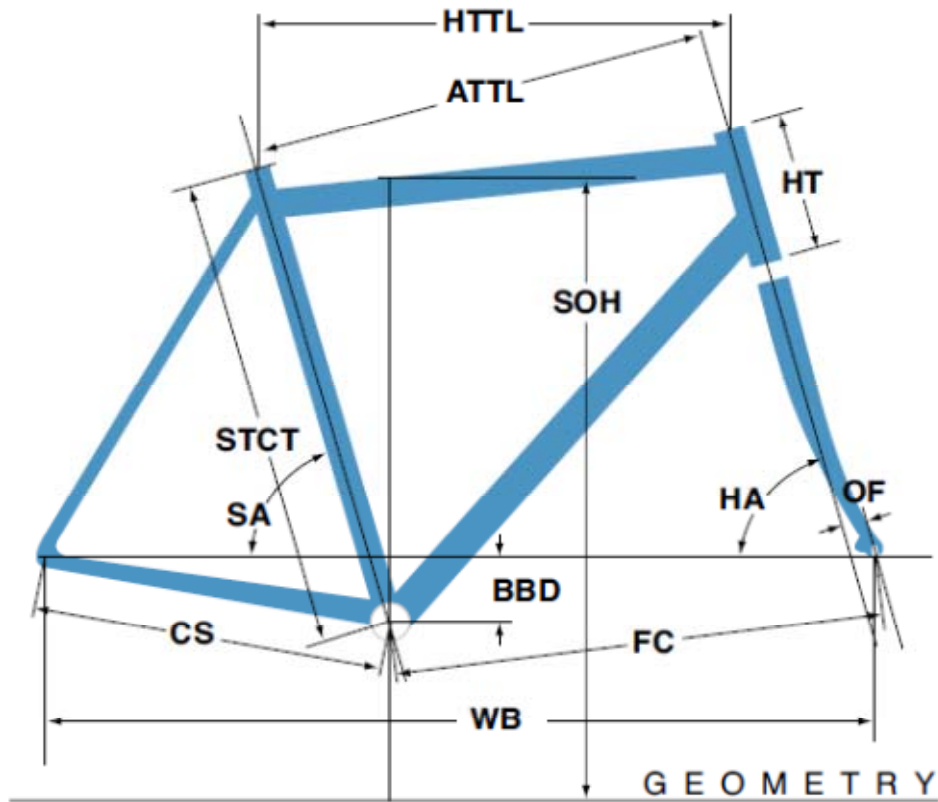

ジオメトリー		サイズ(mm)	430
HA	ヘッドアングル		73
SA	シートアングル		73
HTTL	トップチューブ(水平)		550
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		541
HT	ヘッドチューブ		270
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		430
BBD	ボトムブラケットドロップ		-35
CS	チェーンステー		410
FC	フロントセンター		602
WB	ホイールベース		1009
OF	フォークオフセット		38
SOH	スタンドオーバーハイト		598
	ハンドル幅		560
	ステム		90
	クランク		170
適応身長			155~185 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/110mm	43.5 mm	27.2 mm	29.8 mm	28.6 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34


R I T E W A Y.

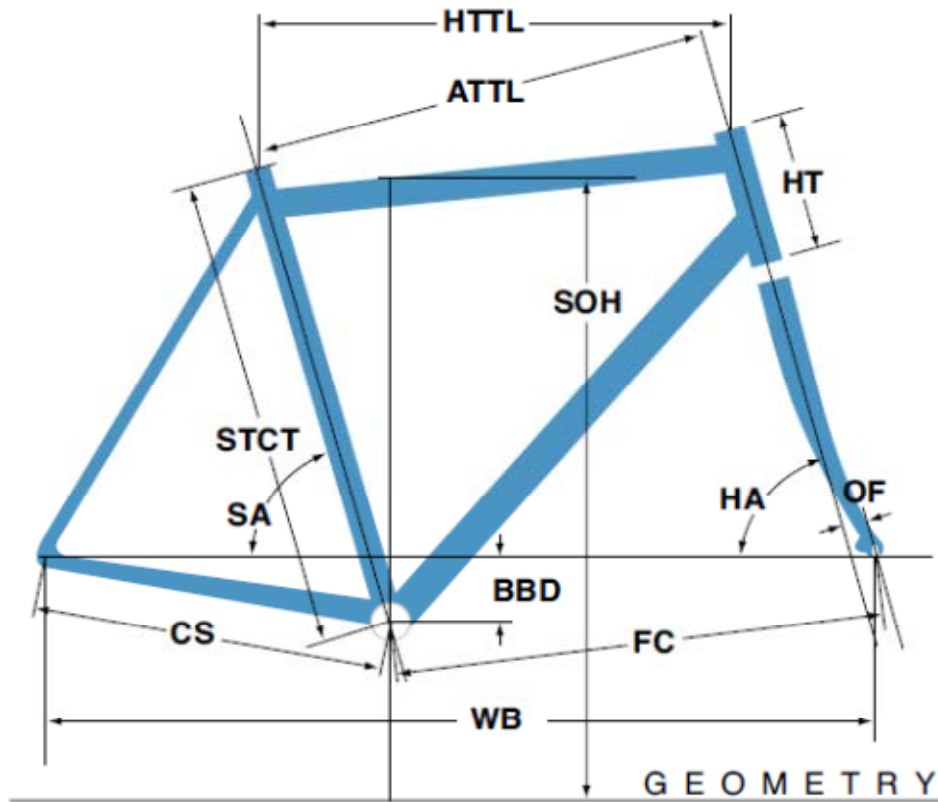

ジオメトリー		サイズ(mm)	280
HA	ヘッドアングル		70
SA	シートアングル		73.5
HTTL	トップチューブ(水平)		485
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		478
HT	ヘッドチューブ		95
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		280
BBD	ボトムブラケットドロップ		25
CS	チェーンステー		415
FC	フロントセンター		555
WB	ホイールベース		969
OF	フォークオフセット		45
SOH	スタンドオーバーハイト		585
	ハンドル幅		520
	ステム		60
	クランク		152
適応身長			125~145 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
308211	68英/122mm	47.5 mm	27.2 mm	31.8 mm	31.8 mm	135.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34

R I T E W A Y.

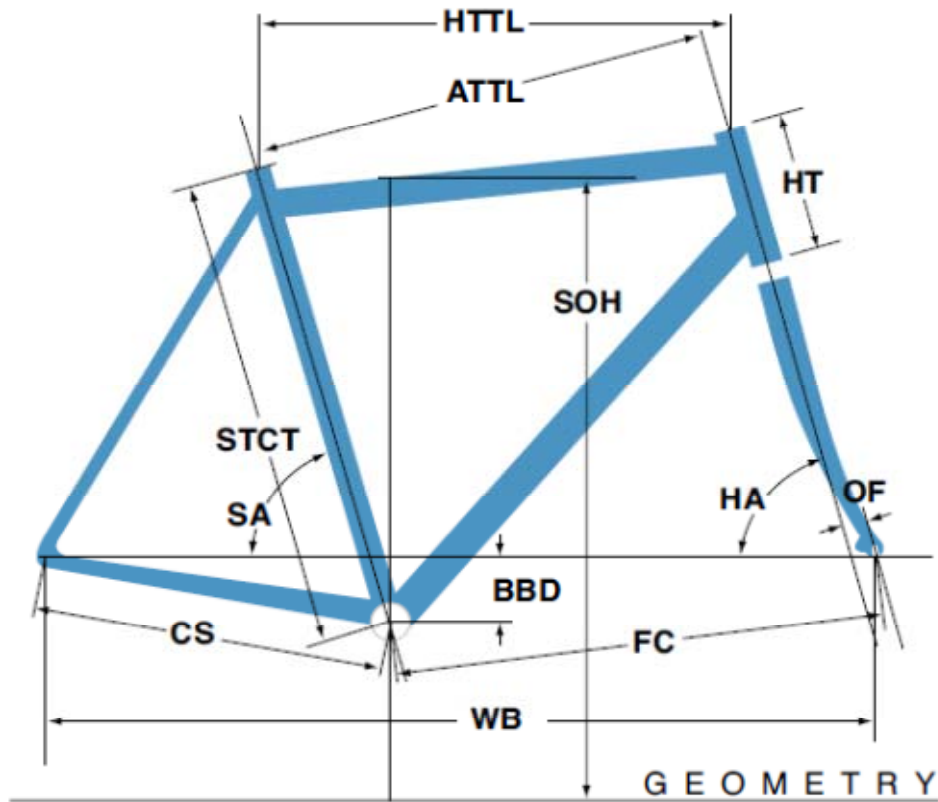

ジオメトリー		サイズ(mm)	220
HA	ヘッドアングル		70
SA	シートアングル		74
HTTL	トップチューブ(水平)		430
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		428
HT	ヘッドチューブ		95
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		220
BBD	ボトムブラケットドロップ		15
CS	チェーンステー		370
FC	フロントセンター		503
WB	ホイールベース		872
OF	フォークオフセット		45
SOH	スタンドオーバーハイト		503
	ハンドル幅		520
	ステム		60
	クランク		140
適応身長			110~125 cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/122mm	47.5 mm	27.2 mm	31.8 mm	31.8 mm	130.0 mm	25.4 mm	OS/AH Φ34