


TK4130

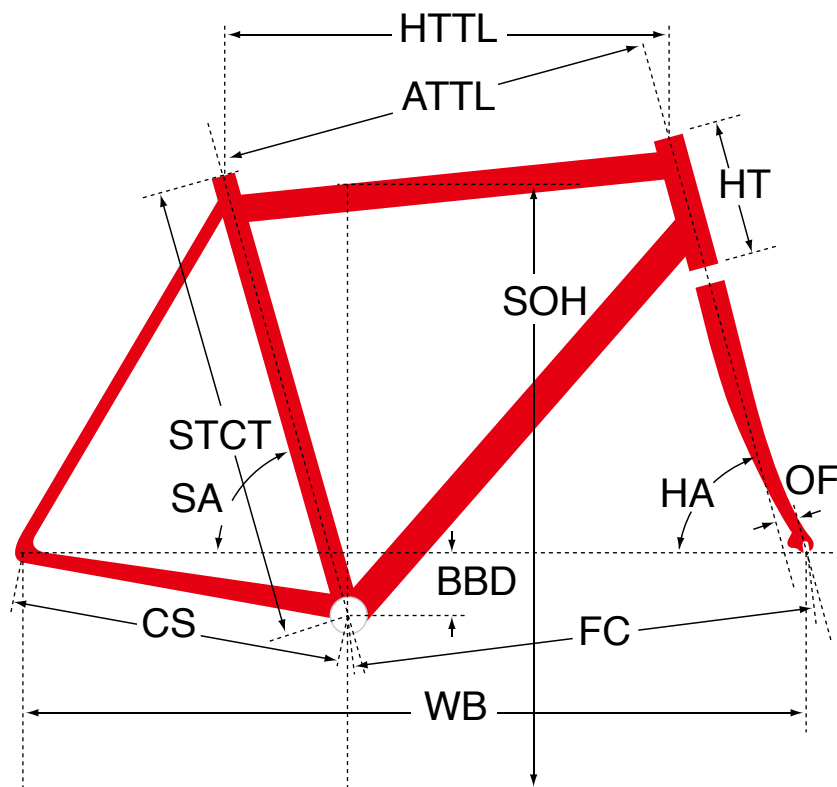

ジオメトリー		サイズ(mm)		
		510	540	560
HA	ヘッドアングル	73	73.5	74
SA	シートアングル	76	74	74
HTTL	トップチューブ (水平)	523	540	560
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	515.1	532.6	552.1
HT	ヘッドチューブ	110	130	150
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	510	540	560
BBD	ボトムブラケットドロップ	55	55	55
CS	チェーンステー	395	395	395
FC	フロントセンター	571	575	592
WB	ホイールベース	959	964	981
OF	フォークオフセット	38	38	38
SOH	スタンドオーバーハイト	798	823	843
CRANK	クランク長	165	165	165
STEM	ステム長	100	110	110
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	400	400	400

適応身長	165~175cm	170~180cm	175~190cm
適応股下	76.8~89.5cm	79.3~92.5cm	81.3~96.5cm

*適応身長は目安にすぎません。個人差がありますので実車にまたがって確かめください。