


F5

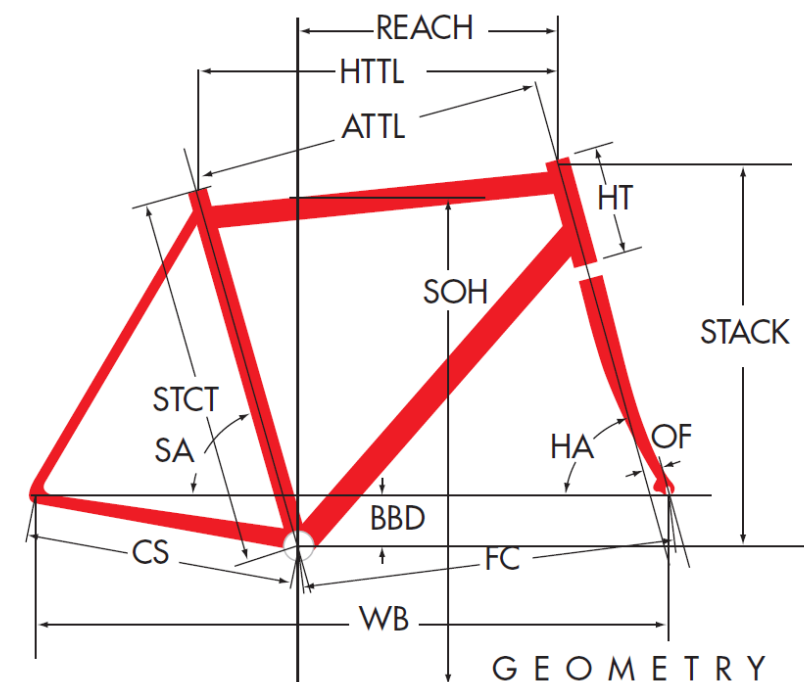

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		480	510	540	560
HA	ヘッドアングル	71	72.5	73	73.5
SA	シートアングル	74.5	74	73.5	73.5
HTTL	トップチューブ (水平)	510	530	545	560
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	492	513	532	547
HT	ヘッドチューブ	100	110	120	140
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	440	480	520	540
BBD	ボトムブラケットドロップ	72	70	70	70
CS	チェーンステー	403	403	405	405
FC	フロントセンター	577	578	580	588
WB	ホイールベース	969	971	974	983
OF	フォークオフセット	52	50	45	43
SOH	スタンドオーバーハイト	681	717	750	770
CRANK	クランク長	165	170	172.5	172.5
STEM	ステム長	80	90	100	100
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	380	400	420	420
FL	フォーク	370	370	370	370
REACH	リーチ	370	381	389	397
STACK	スタック	500	514	526	548
適応身長 (cm)		155~165	160~170	165~175	170~180
適応股下 (cm)		65.1~86.5	68.7~90.0	72.0~95.3	74.0~97.3