


# F75

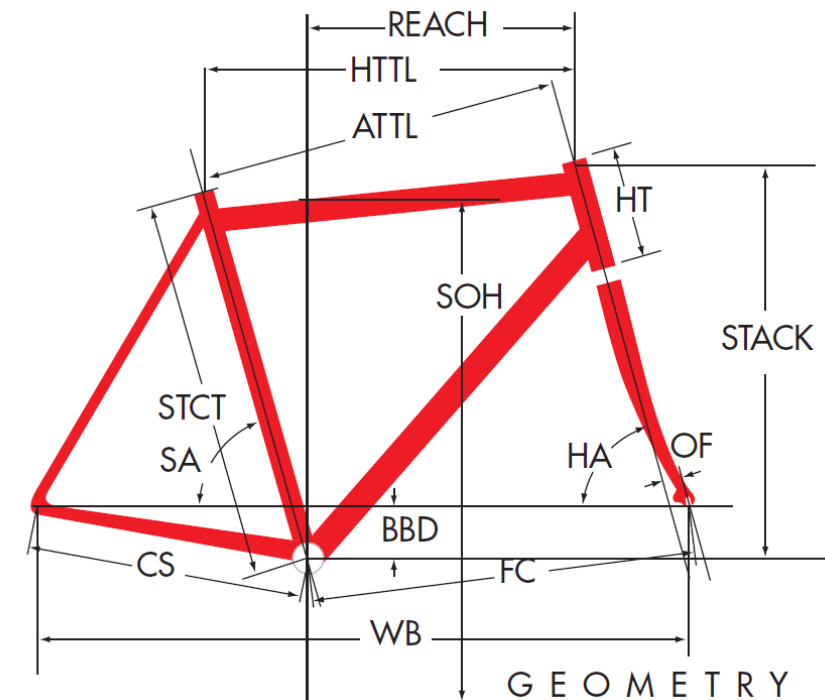

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		480	510	540	560
HA	ヘッドアングル	71	72.5	73	73.5
SA	シートアングル	74.5	74	73.5	73.5
HTTL	トップチューブ (水平)	510	530	545	560
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	493	512	531	546
HT	ヘッドチューブ	100	120	130	150
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	440	470	520	540
BBD	ボトムブラケットドロップ	72	70	70	70
CS	チェーンステー	405	405	405	405
FC	フロントセンター	577	579	580	588
WB	ホイールベース	971	973	974	983
OF	フォークオフセット	52	52	45	45
SOH	スタンドオーバーハイト	681	710	750	770
FL	フォーク	370	370	370	370
REACH	リーチ	370	378	386	393
STACK	スタック	500	523	536	557
CRANK	クランク長	165	170	172.5	172.5
STEM	ステム長	80	90	100	100
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	380	400	420	420
適応身長 (cm)		155~165	160~170	165~175	170~180
適応股下 (cm)		65.1~86.5	68.0~90.0	72.0~95.3	74.0~97.3