


# F FRD

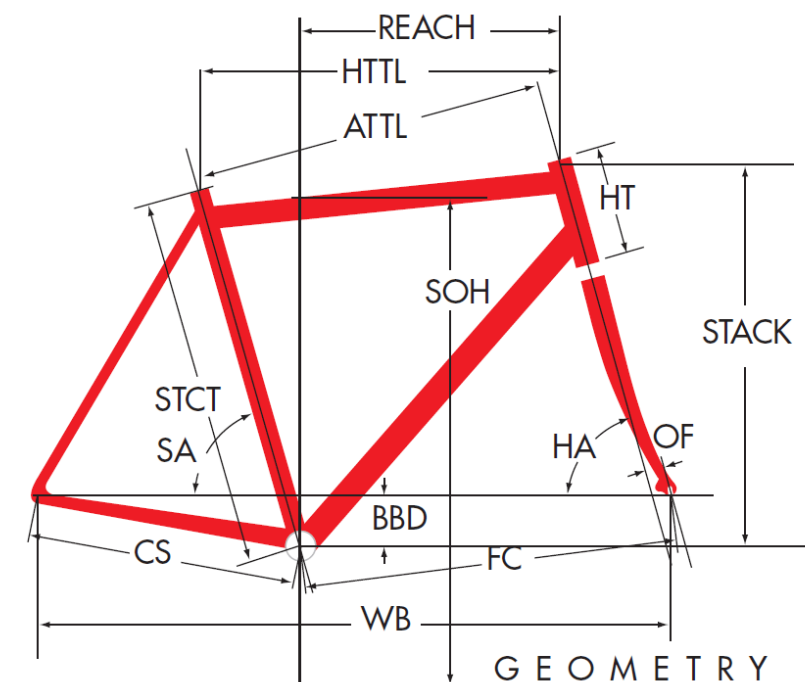

ジオメトリー		サイズ(mm)		
		510	540	560
HA	ヘッドアングル	72.5	73	73.5
SA	シートアングル	74	73.5	73.5
HTTL	トップチューブ(水平)	530	545	560
ATTL	トップチューブ(センター/センター)	513	532	547
HT	ヘッドチューブ	110	120	140
STCT	シートチューブ(センター/トップ)	480	520	540
BBD	ボトムブラケットドロップ	70	70	70
CS	チェーンステー	403	405	405
FC	フロントセンター	578	580	588
WB	ホイールベース	971	974	983
OF	フォークオフセット	50	45	43
SOH	スタンドオーバーハイト	717	750	770
CRANK	クランク長	170	172.5	172.5
STEM	ステム長	100	110	110
H-Bar	ハンドル幅(センター/センター)	400	420	420
FL	フォーク	370	370	370
REACH	リーチ	381	389	397
STACK	スタック	514	526	548
適応身長(cm)		160~170	165~175	170~180
適応股下(cm)		68.7~90.0	72.0~95.3	74.0~97.3