


QX60

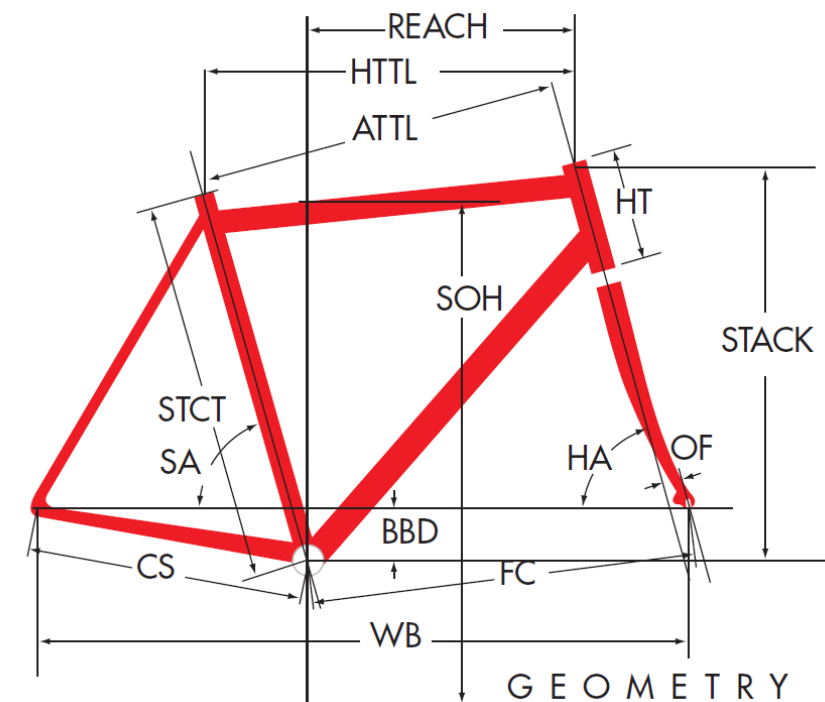

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		440	480	520	550
HA	ヘッドアングル	70	70.5	70.5	70.5
SA	シートアングル	74	73	72.5	72.3
HTTL	トップチューブ (水平)	540	560	575	585
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	-	-	-	-
HT	ヘッドチューブ	115	130	145	160
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	440	480	520	550
BBD	ボトムブラケットドロップ	55	55	55	55
CS	チェーンステー	445	445	445	445
FC	フロントセンター	608	611	622	630
WB	ホイールベース	1047	1050	1061	1070
OF	フォークオフセット	38	38	38	38
SOH	スタンドオーバーハイト	722	759	794	820
FL	フォーク	476	476	476	476
REACH	リーチ	366	369	375	378
STACK	スタック	601	617	631	646
CRANK	クランク長	170	170	170	175
STEM	ステム長	75	75	90	105
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	620	620	640	640
適応身長 (cm)		155~165	160~175	175~185	180~190
適応股下 (cm)		69.2~85.0	72.9~89.0	76.4~93.0	79.0~96.5