


# QX75

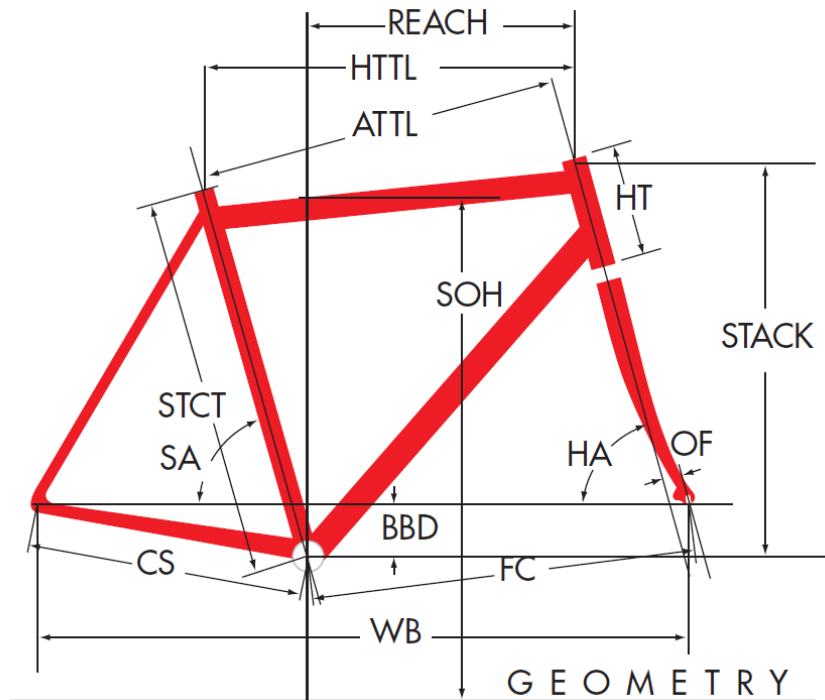

ジオメトリー		サイズ(mm)		
		480	520	550
HA	ヘッドアングル	70.5	71	71.5
SA	シートアングル	73	72.75	72.5
HTTL	トップチューブ (水平)	568	578	589
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	-	-	-
HT	ヘッドチューブ	160	175	190
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	480	520	550
BBD	ボトムブラケットドロップ	55	55	55
CS	チェーンステー	445	445	445
FC	フロントセンター	616	620	624
WB	ホイールベース	1056	1059	1063
OF	フォークオフセット	38	38	38
SOH	スタンドオーバーハイト	735	769	796
FL	フォーク	393	393	393
REACH	リーチ	392	395	399
STACK	スタック	567	583	600
CRANK	クランク長	170	170	175
STEM	ステム長	75	90	105
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	620	640	640
適応身長 (cm)		160~175	175~185	180~190
適応股下 (cm)		70.5~89.0	73.9~93.0	76.6~96.5