


S32

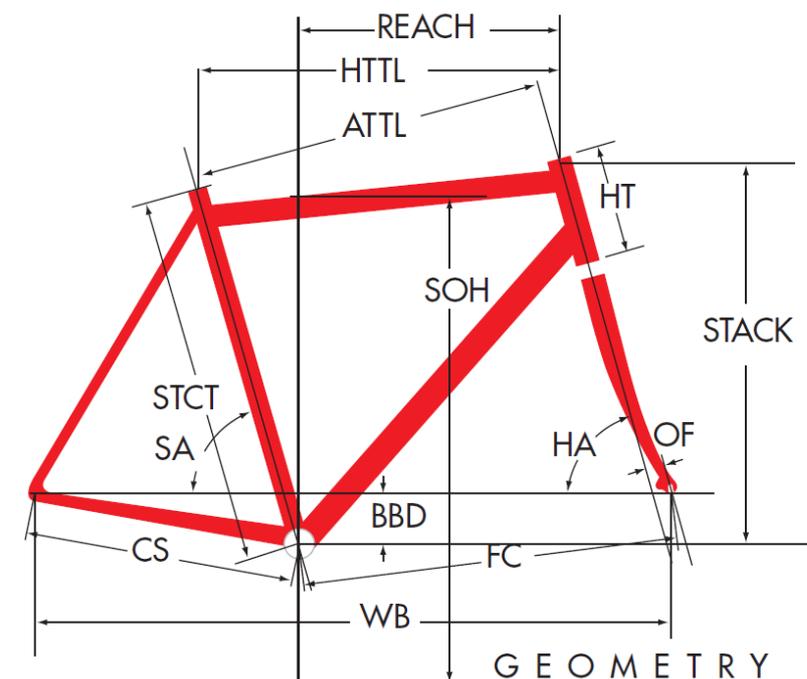

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		470(650c)	510	540	560
HA	ヘッドアングル	71	72	72.5	72.5
SA	シートアングル	78.8	78	78	78
HTTL	トップチューブ (水平)	466	496	518	538
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	-	-	-	-
HT	ヘッドチューブ	120	120	130	150
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	470	510	540	560
BBD	ボトムブラケットドロップ	45	70	70	70
CS	チェーンステー	375	395	395	395
FC	フロントセンター	565	582	599	621
WB	ホイールベース	935	967	984	1006
OF	フォークオフセット	41	43	43	43
SOH	スタンドオーバーハイト	-	-	-	-
CRANK	クランク長	165	170	172.5	175
STEM	ステム長	60	80	90	90
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	390	390	390	420
FL	フォーク	345	370	370	370
REACH	リーチ	373	385	403	419
STACK	スタック	472	524	535	554
適応身長 (cm)		155~165	160~170	165~175	170~180
適応股下 (cm)		67.3~87.5	69.0~92.0	72.3~95.3	73.8~97.5