


Z6

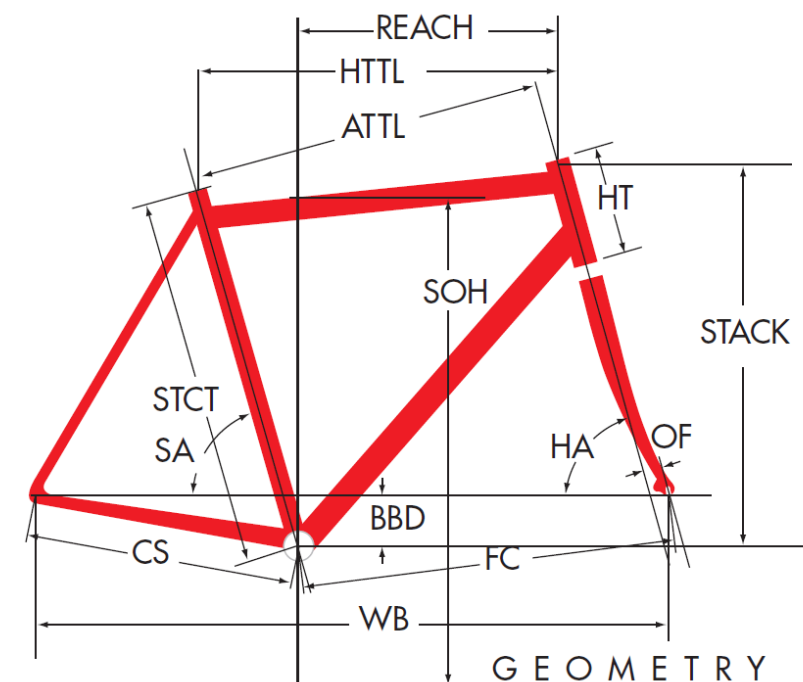

ジオメトリー		サイズ(mm)			
		510	540	560	580
HA	ヘッドアングル	72	72.5	72.5	72.5
SA	シートアングル	74.5	74	73.5	73
HTTL	トップチューブ (水平)	525	545	560	575
ATTL	トップチューブ (センター/センター)	507	524	538	551
HT	ヘッドチューブ	140	160	180	200
STCT	シートチューブ (センター/トップ)	470	500	520	540
BBD	ボトムブラケットドロップ	70	70	70	70
CS	チェーンステー	417	417	417	417
FC	フロントセンター	583	595	605	615
WB	ホイールベース	990	1002	1012	1022
OF	フォークオフセット	50	50	50	50
SOH	スタンドオーバーハイト	698	727	747	767
CRANK	クランク長	170	172.5	172.5	175
STEM	ステム長	80	90	100	110
H-Bar	ハンドル幅 (センター/センター)	400	420	440	440
FL	フォーク	370	370	370	370
REACH	リーチ	373	384	388	392
STACK	スタック	541	561	580	600
適応身長 (cm)		160~175	165~180	170~185	175~190
適応股下 (cm)		66.8~88.0	69.7~91.3	71.7~93.3	73.7~95.5